


铝框标签




一、产品参数

产品型号	UA9528 /UA5030
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	NXPUCODE 8 可以定制芯片
存储:	EPC 128bits, 用户区 32bits, TID96bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	0-4 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	0-2 米 (R2000 模块)
应用环境	金属表面最佳
尺寸:	98*28*6 /50*30*6 毫米
材料:	铝框 灌封
颜色:	金色/本色
安装方式:	锁螺丝/铆接
IP 等级:	IP68
储存温度:	-20 $^{\circ}$ C $\approx$ 80 $^{\circ}$ C
工作温度:	-20 $^{\circ}$ C $\approx$ 75 $^{\circ}$ C

二、结构示意图

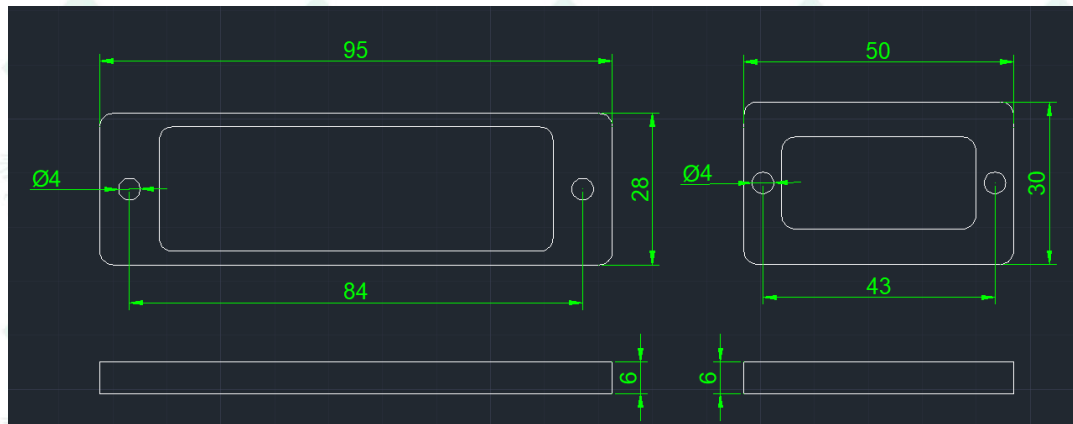

三、性能曲线测试图

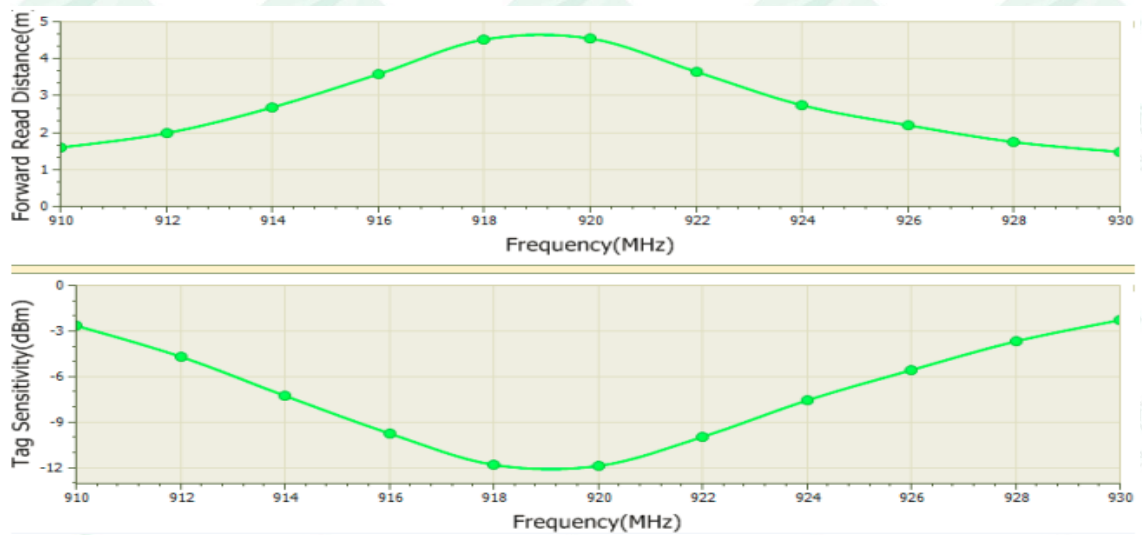

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

连续 200 度以上高温冲击影响射频性能

如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系：18962932860

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率：30dbm